



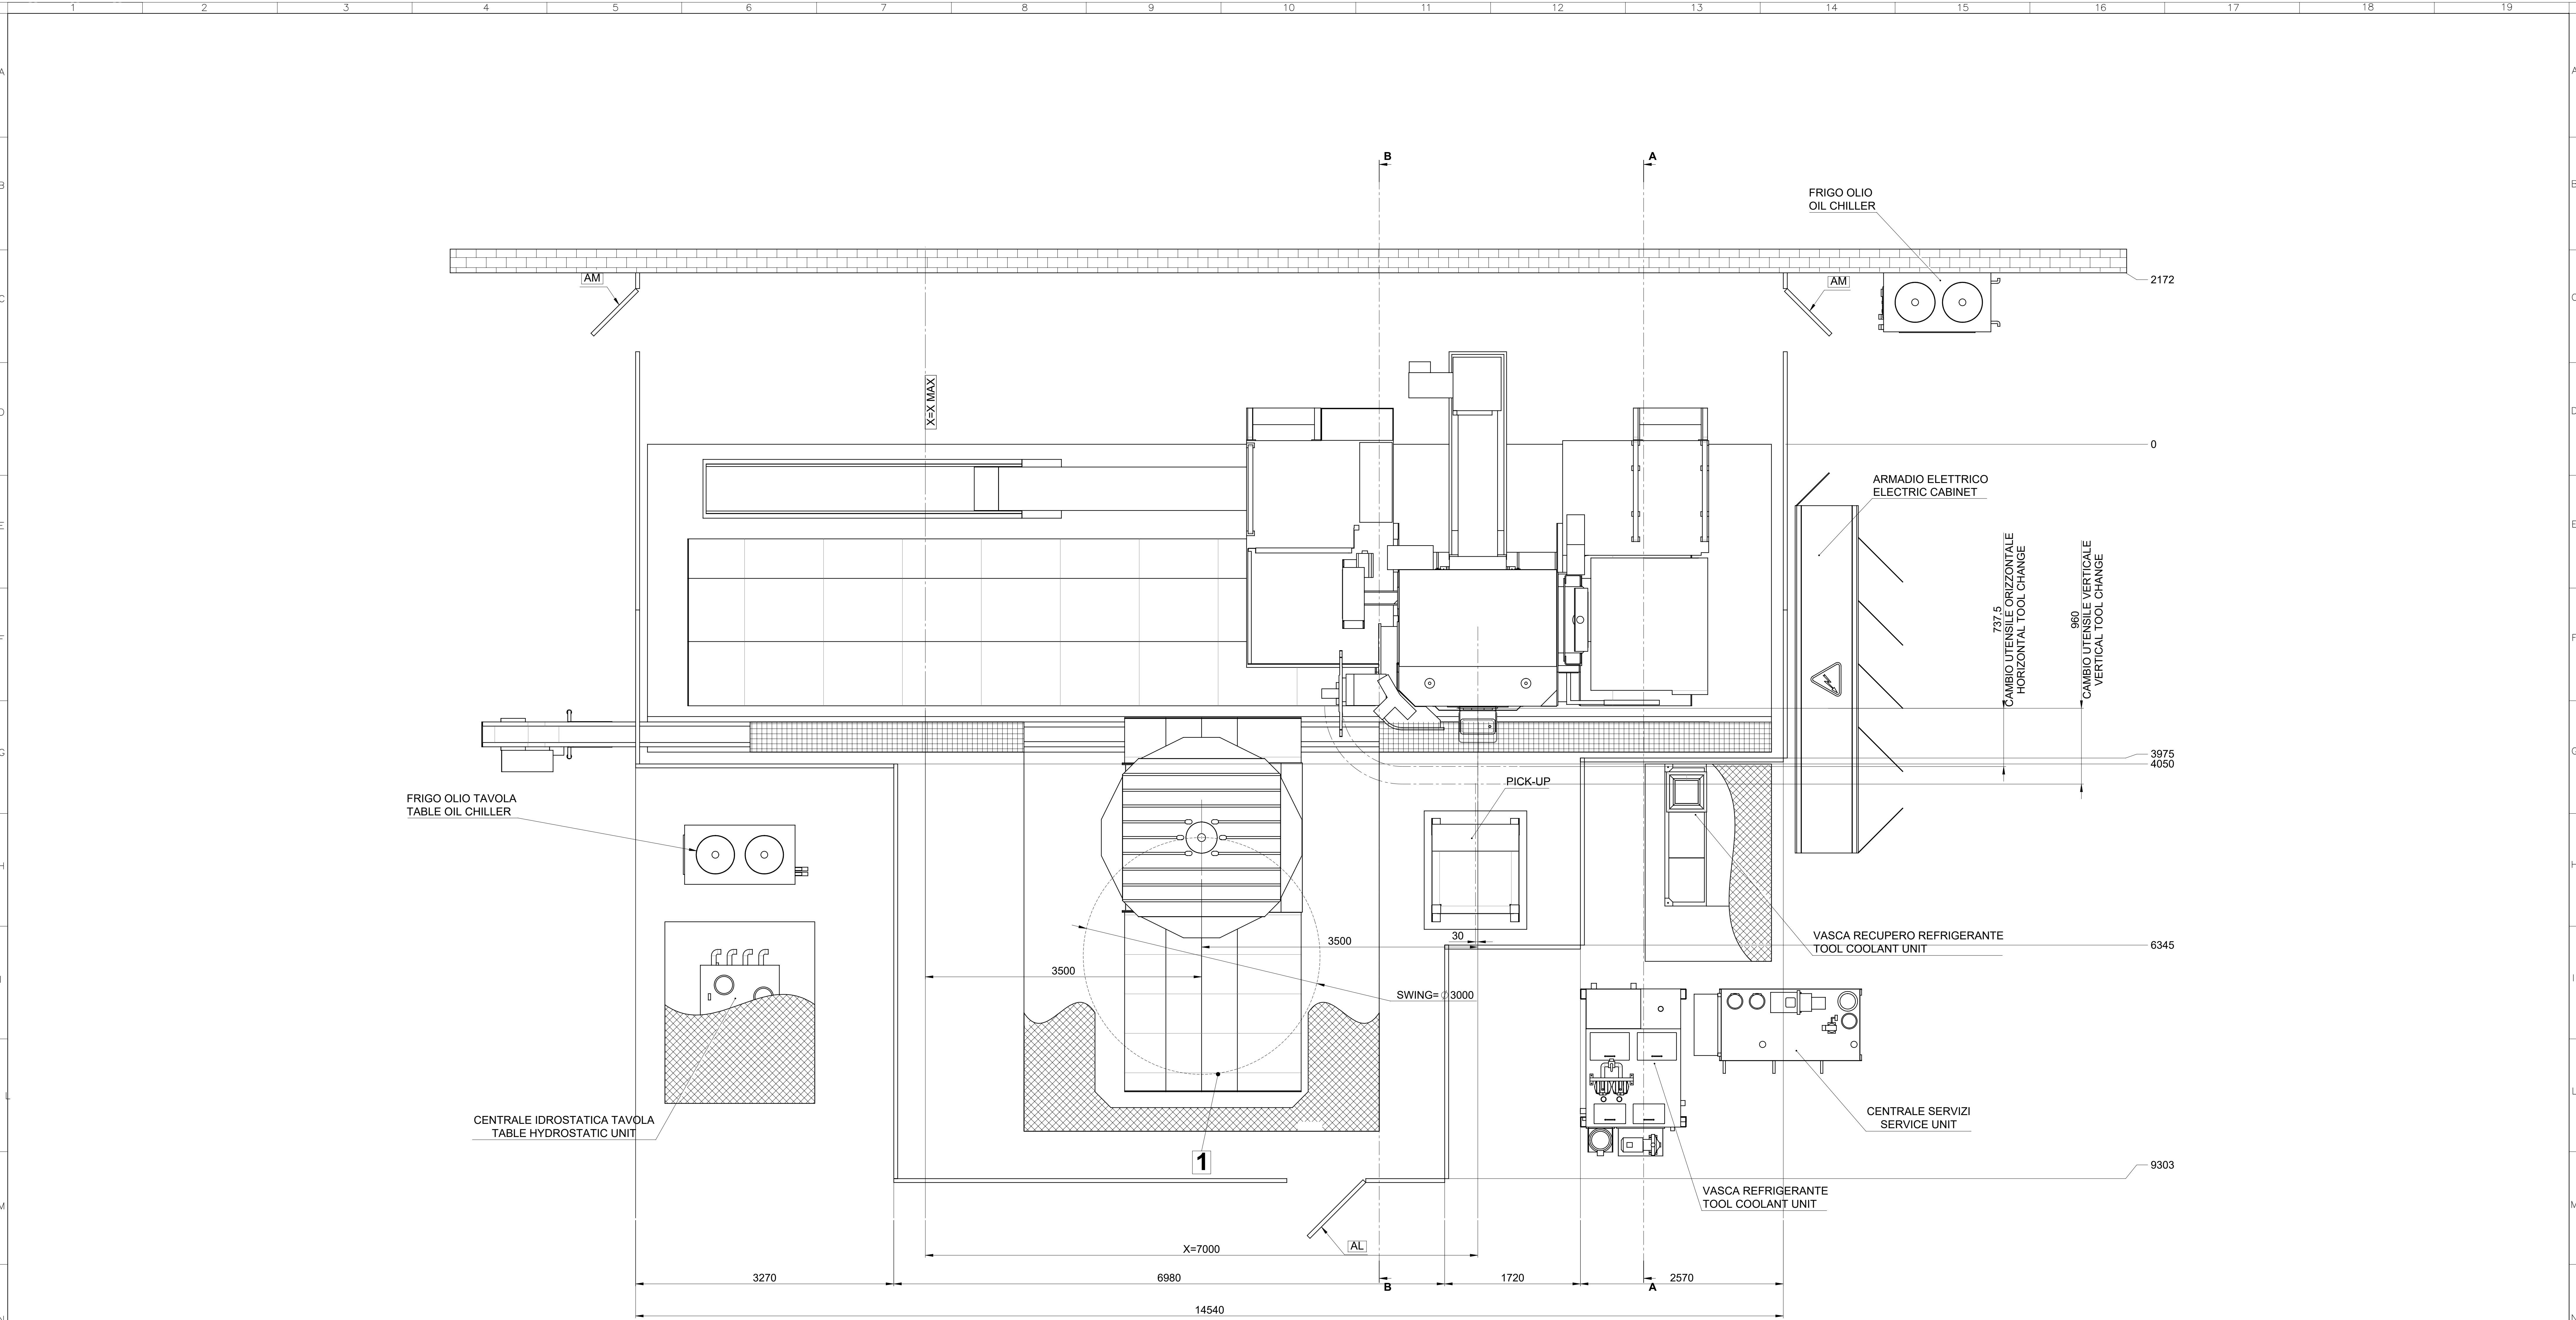

CORSE MACCHINA / MAIN STROKES			
CORSA X / X STROKE [mm]	CORSA Y / Y STROKE [mm]	CORSA Z / Z STROKE [mm]	CORSA W / W STROKE [mm]
7000	4000	1600	800

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	TAVOLA / TABLE TH50	2000x2000	1500	50000 kg

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS



GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

PRELIMINARE/PRELIMINARY

www.pama.it

2026-06-19

Rev.

Disegnato/Drawn

Ufficiale/Off

TS-260276

SD-S148DO-085-13

Disegno No. Drawing No.



TS-260276-002-X

1/3

LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -

TH50 2000x2000

--

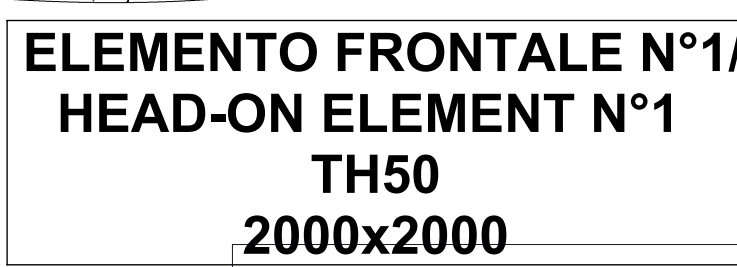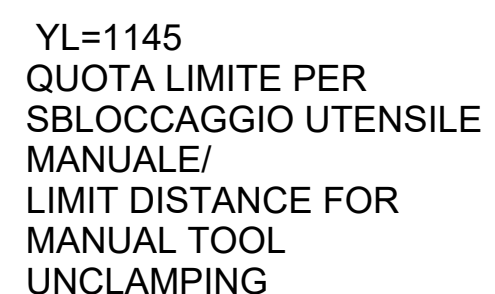

	17	18	19	20
--	----	----	----	----

